


工事費用算出の条件（標準モデル）平面図

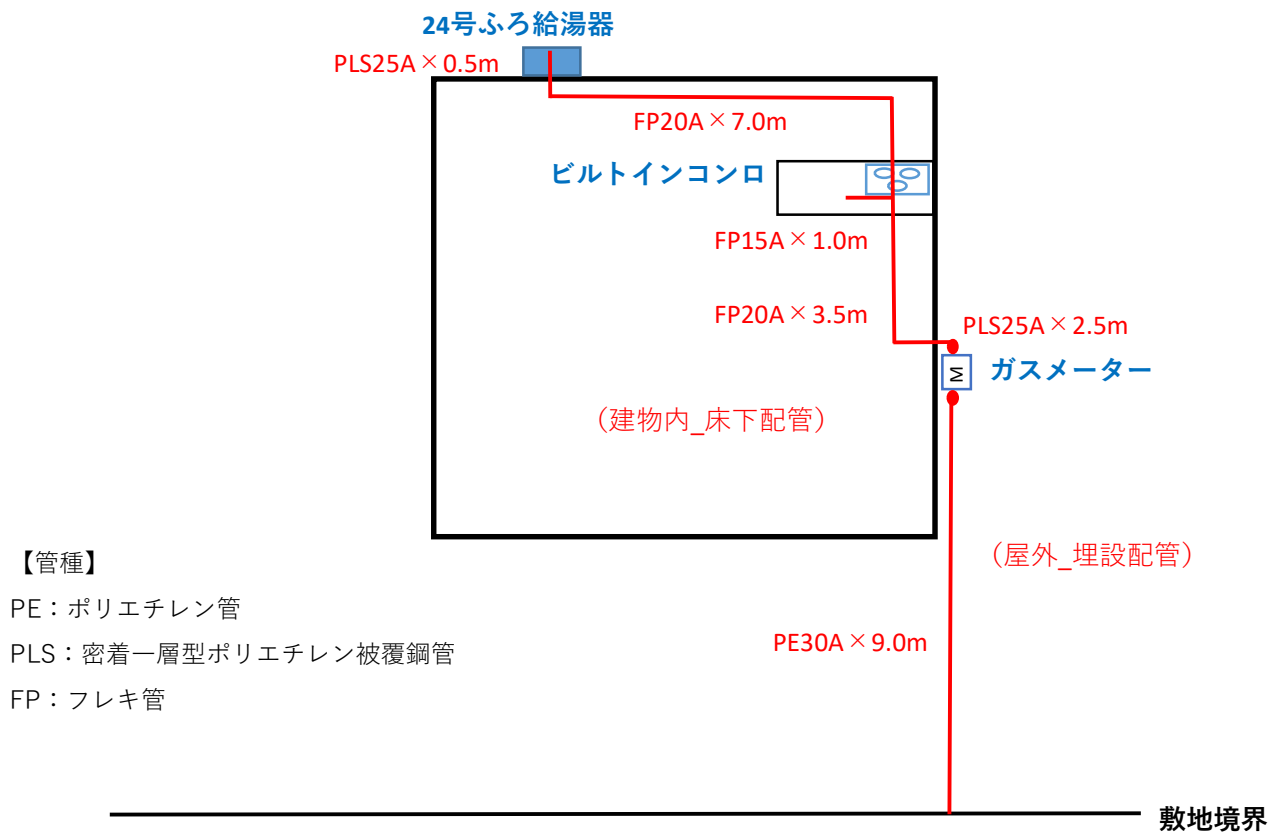

【管種】

PE：ポリエチレン管

PLS：密着一層型ポリエチレン被覆鋼管

FP：フレキ管

- 新築の戸建木造住宅におけるガス工事費となります。
- ガス機器は2台とし、設計対象は以下の流量とします。
  - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）：給湯3.71m<sup>3</sup>/h、ふろ：0.92m<sup>3</sup>/h】
  - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）：バーナーA：0.35m<sup>3</sup>/h、バーナーB：0.35m<sup>3</sup>/h】
- 敷地境界からガスメーターまではポリエチレン管の埋設設計とし、配管延長は9mとします。尚、舗装工事は含んでおりません。
- ガスメーターは建物外壁に固定するものとします。
- ガスメーターから24号ふろ給湯器およびビルトインコンロまではフレキ管の床下露出配管とします。
- ガス栓とガス機器を接続する工事費用を含みます。
- 外壁貫通部等のスリーブ、穴あけ、穴補修の工事費用は含んでおりません。
- 工事は平日の昼間に行うものとします。
- 冬期（12月～4月）の埋設配管については、別途冬期割増費用がかかります。
- 屋外設置型の給湯機器は、釧路ガスでは採用しておりません。
- 詳しくは釧路ガス営業部までお問い合わせください。

ガス工事の参考見積額(標準モデル)

**ガス工事費 179,635円(税込)**

工事費内訳

(円)

品名	数量	単価(税込)	単価(税抜)	金額(税込)	金額(税抜)
屋外配管費 PE管 30A	9m	5,797	5,270	52,173	47,430
屋内配管費	1式	76,808	69,825	76,808	69,825
ガスメーター設置費	1式	34,815	31,650	34,815	31,650
ガス栓	2個	4,400	4,000	8,800	8,000
機器接続費	2箇所	3,520	3,200	7,040	6,400
内管工事費計					163,305
(内消費税 消費税率10%)					16,330
合計(税込)					179,635

\* 上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。

\* 上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費となります。敷地の前面道路にガス管が埋設されていない場合に必要となるガス本支管工事費や、給湯器やコンロ等のガス機器の費用は含まれません。

\* ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際のガス工事費は上記参考見積額とはならないことがあります。